




omnyx.pro

Строительно-монтажные клеммы OMNYX

безвинтовые, с пастой

Строительно-монтажные клеммы OMNYX серии 772 в прозрачном корпусе, с контактной пастой предназначены для соединения одножильных медных и алюминиевых жестких проводников без использования инструмента, в электрических цепях переменного тока с частотой 50 Гц напряжением до 450 В.

Клеммы предназначены для однократного присоединения проводников.



Низкий перегрев при пропускании номинальных токов



Токоведущие части выполнены из меди с посеребрением



Паста обеспечивает надежное соединение проводов и предотвращает их окисление и коррозию



номинальное напряжение постоянного тока




рабочее напряжение переменного тока



Прозрачный корпус позволяет контролировать глубину захода жилы



Улучшенная токовая проводимость зажимов за счет увеличения объема используемого металла



рабочая температура



влагозащита

Ассортимент

Код	Артикул	Фото	Наименование	Число соединяемых проводов	Наличие пасты	Мак ток, А	Проводники
569792	MN-CMK-202		Клемма CMK 772-202 белый OMNYX	2	Да	24	одножильный медный или алюминиевый от 0,5 до 2,5 мм ²
569793	MN-CMK-203		Клемма CMK 772-203 оранжевый OMNYX	3			
569794	MN-CMK-204		Клемма CMK 772-204 красный OMNYX	4			
569795	MN-CMK-205		Клемма CMK 772-205 желтый OMNYX	5			
569796	MN-CMK-206		Клемма CMK 772-206 красный OMNYX	6			
569797	MN-CMK-208		Клемма CMK 772-208 белый OMNYX	8			




Строительно-монтажные клеммы OMNYX

рычажковые, прозрачные

Строительно-монтажные клеммы OMNYX в прозрачном корпусе, без контактной пасты предназначены для соединения медных одножильных и многожильных проводников, а также алюминиевых одножильных проводников без использования инструмента, в электрических цепях переменного тока с частотой 50 Гц напряжением до 450 В. Клеммы предназначены для многократного присоединения проводников.



450В
рабочее
напряжение



-40°C
+105°C
рабочая
температура



IP20
влагозащита



Быстрый монтаж

Рычажковый механизм позволяет подключать провода быстро и без применения отверток или других инструментов



Надежность соединения

Высококачественные материалы и точная конструкция обеспечивают стабильный контакт даже при длительной эксплуатации



Безопасность

Надежный контакт и качественные материалы минимизируют риск перегрева или возникновения короткого замыкания



Прозрачный корпус

позволяет контролировать длину захода жилы



Негорючий пластик



Материал пружины

нержавеющая сталь



Материал контактной группы

медь
электротехническая,
луженая



Тестовое окно


для проверки наличия напряжения без разбора цепи

Ассортимент

Код	Артикул	Фото	Наименование	Число соединяемых проводов	Мак ток, А	Проводники
569798	MN-CMK-632		Клемма CMK 221-632 прозрачная с рычагом OMNYX	2	32	однопроводное сечение от 0,2 до 4 мм², многопроводное сечение от 0,2 до 2,5 мм²
569799	MN-CMK-633		Клемма CMK 221-633 прозрачная с рычагом OMNYX	3		
569800	MN-CMK-634		Клемма CMK 221-634 прозрачная с рычагом OMNYX	4		
569801	MN-CMK-635		Клемма CMK 221-635 прозрачная с рычагом OMNYX	5		



Строительно-монтажные клеммы OMNYX рычажковые

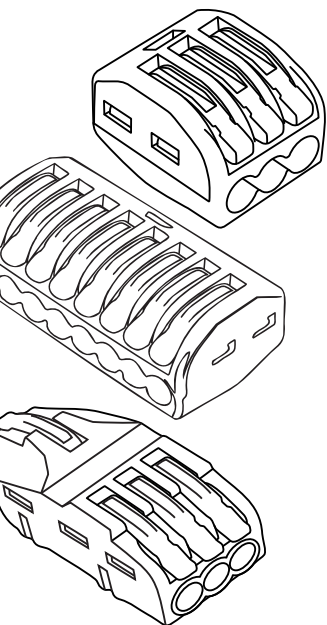

Строительно-монтажные клеммы OMNYX предназначены для соединения и разветвления медных одножильных и многожильных зачищенных проводников тонкого сечения в электрических цепях переменного тока с частотой 50 Гц напряжением до 450 В. Клеммы отличаются повышенной прочностью и рассчитаны на многократное использование. Контактная часть из луженной меди повышает пропускную способность клеммы.

Клеммы обеспечивают простой и быстрый монтаж. Контакт осуществляется путем зажима проводника пластиной. Конструкция предотвращает случайное размыкание контакта. Применяются в герметичных коннекторах и распределительных коробках.

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА

1. Снять изоляцию с проводника.

Ниша с обратной стороны клеммы позволяет легко отмерить необходимый размер.

2. Поднять рычаг клеммы. Вставить проводник до упора.

3. Опустить рычаг. Контактная часть сожмет проводник, препятствуя его самопроизвольному отсоединению.



Быстрый и удобный монтаж



Многоразовое использование клемм



Тестовое окно для проверки наличия напряжения без разбора цепи




рабочее напряжение



Корпус выполнен из пластика не поддерживающего горение



Контактная часть выполнена из нержавеющей медицинской стали с медными плашками



рабочая температура



влагозащита

Ассортимент

Клеммы универсальные

Код	Артикул	Фото	Наименование	Число соединяемых проводов	Мак ток, А	Проводники
569802	MN-CMK-412		Клемма CMK 222-412 с рычагом OMNYX	2	32	Медные жесткие от 0,08 до 4мм ² , многопроволочные гибкие от 0,08 от 2,5мм ²
569803	MN-CMK-413		Клемма CMK 222-413 с рычагом OMNYX	3		
569804	MN-CMK-414		Клемма CMK 222-414 с рычагом OMNYX	4		
569805	MN-CMK-415		Клемма CMK 222-415 с рычагом OMNYX	5		
569806	MN-CMK-418		Клемма CMK 222-418 с рычагом OMNYX	8		

Клеммы проходные

Код	Артикул	Фото	Наименование	Число соединяемых проводов	Мах ток, А	Проводники
569810	MN-CMK-401		Клемма проходная CMK 222-421 OMNYX	2	32	Медные жесткие от 0,08 до 4мм², многопроволочные гибкие от 0,08 от 2,5мм²
581564	MN-CMK-422		Клемма проходная CMK 222-422 OMNYX	4		
569812	MN-CMK-423		Клемма проходная CMK 222-423 OMNYX	6		
569813	MN-CMK-424		Клемма проходная CMK 222-424 OMNYX	8		
569814	MN-CMK-425		Клемма проходная CMK 222-425 OMNYX	10		

Клеммы разветвительные

Код	Артикул	Фото	Наименование	Число соединяемых проводов	Мах ток, А	Проводники
607037	MN-CMK-421-2		Клемма разветвительная 1x2 (0.08-4мм²) CMK-421-2 OMNYX	3	32	Медные жесткие от 0,08 до 4мм², многопроволочные гибкие от 0,08 от 2,5мм²
607038	MN-CMK-421-3		Клемма разветвительная 1x3 (0.08-4мм²) CMK-421-3 OMNYX	4		
607039	MN-CMK-421-4		Клемма разветвительная 1x4 (0.08-4мм²) CMK-421-4 OMNYX	5		
607040	MN-CMK-422-4		Клемма разветвительная 2x4 (0.08-4мм²) CMK-422-4 OMNYX	6		
607041	MN-CMK-422-6		Клемма разветвительная 2x6 (0.08-4мм²) CMK-422-6 OMNYX	8		
607042	MN-CMK-422-8		Клемма разветвительная 2x8 (0.08-4мм²) CMK-422-8 OMNYX	10		